


Manual de Usuario. Teléfonos IP



Botones Descripción General:

HOLD

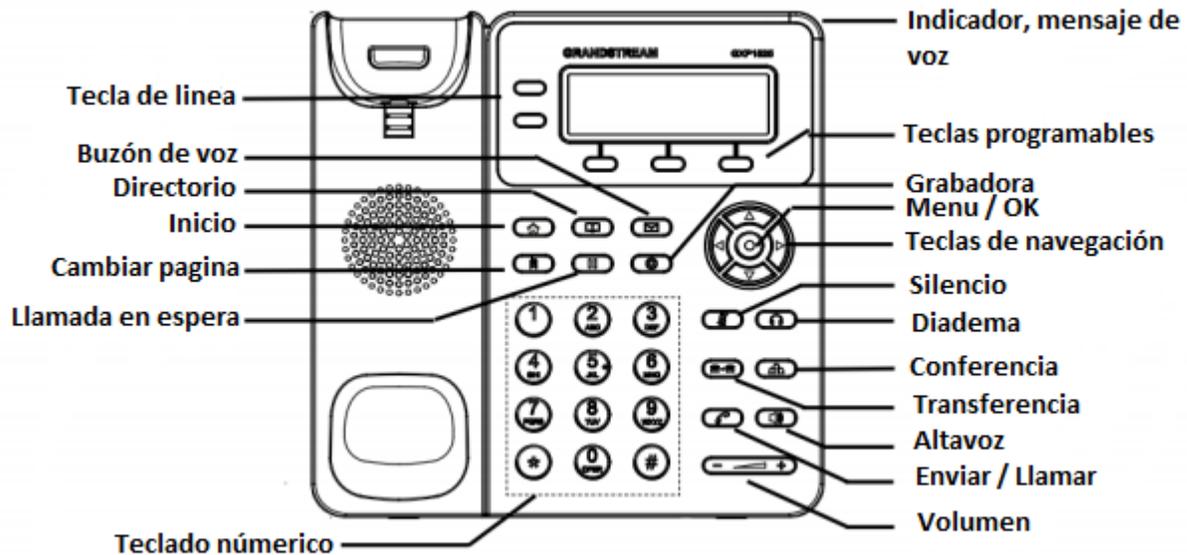

Posiciona la llamada activa en Espera Activar / desactivar una llamada activa.

TRANS



Transfiere una llamada activa hacia otro número

3 teclas de multifunción




Estas teclas cambian su función según la actividad que estemos realizando con el teléfono, conferencia tripartita.



Redial: volver a marcar cuando hay una llamada previamente marcado.



Ajuste el volumen pulsando el botón "-" o "+".



Activa el altavoz de una llamada.



MUTE: Elimina el audio de salida.



Teclas de Navegación (Botón central menú).

Con ellas podemos entrar a ver opciones avanzadas de nuestro teléfono. (Avanzado)

Formas de Marcar:

Marcar a Extensión.

Se marca el número de la extensión directamente.

1. Levantamos la bocina.



2. Marcamos la extensión.



Ejemplo: **5051**

3. Colocamos la bocina en su lugar termina la llamada.



Marcar a un número local, celular o nacional. A 10 dígitos

1. Levantamos la bocina.



2. Marcamos los 9 + los diez números.



Ejemplo: **9+334184536**

3. Colocamos la bocina en su lugar.



Desvío de llamada.

1. Oprimimos el botón **FwAll** (Desviar todas las llamadas).



2. Digitamos los **10 números** el cual queremos que se desvíen las llamadas.



3. Oprimimos **ok** para aceptar.



Quitar desvío de llamada.

1. Para quitar desvío solo oprimimos.



Transferencia de llamadas.

1. Transferir oprimimos *2 + la extension o 9+10 numeros.



Para activar / desactivar el DND(no molestar).

1. Dejamos oprimido el boton de mute.

